


LSEM-150-04.0-F-DV-A-N-K-TR

LSEM-120-06.0-F-DV-A-N-K-TR

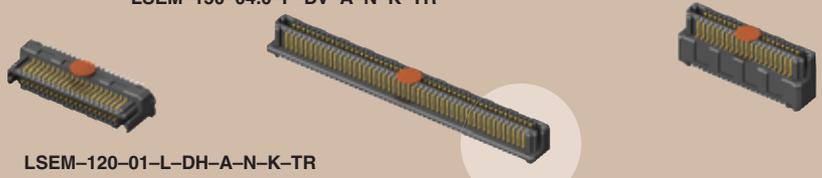

LSEM-120-01-L-DH-A-N-K-TR

高速自配对插条

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?LSEM

绝缘体材料:

黑色液晶
聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm)

镍上镀金或锡

额定电流:

1.2A @ 95°C 环境

(6 个位置 供电)

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) 0.004" 最大

板堆叠:

有关每块电路板需要两个以上连接器的应用, 请联系 ipg@samtec.com



FILE NO. E111594

适配:
LSEM



- 高回弹力触点
- 正确配接时可听见咔嚓声
- 带围墙

高速度/高密度

低成本
薄片柱型
触点

正确配接后
可听见咔嚓声


自配接系统可
减少库存成本

配接高度
多样/灵活

可选垂直或
弯角定向

微距
排到排
设计


应用






引线式样	配接高度*
-03.0 & -03.0	(6,00) .236
-03.0 & -04.0	(7,00) .276
-04.0 & -04.0	(8,00) .315
-03.0 & -06.0	(9,00) .354
-04.0 & -06.0	(10,00) .394
-06.0 & -06.0	(12,00) .472

*加工条件将影响配接高度。

LSEM	1	每排 引脚数	20, 30, 40, 50	引线 式样	从 图 表 中 指 定 引 线 式 样	电镀 选项	-F = 触点 镀漂金, 焊尾镀雾锡 -L = 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡	焊尾 选项	-DV = 垂直 -DH = 弯角 (仅限引线式样 -01)	A	N	K	TR	-K = (5,50mm) .217" 直径的聚 酰亚胺膜取放垫 -TR = 卷带封装
------	---	-----------	----------------	----------	--	----------	--	----------	--	---	---	---	----	--

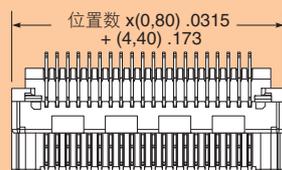

引线式样	A	B
-01 (仅限 -DH)	不适用	不适用
-03.0	(4,45) .175	(1,50) .059
-04.0	(5,45) .215	(2,50) .098
-06.0	(7,45) .293	(4,50) .177

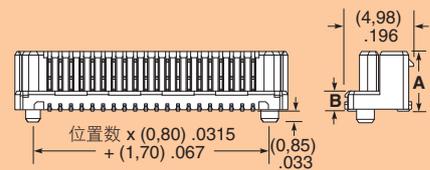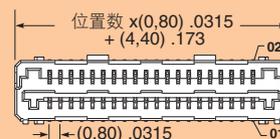

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。