

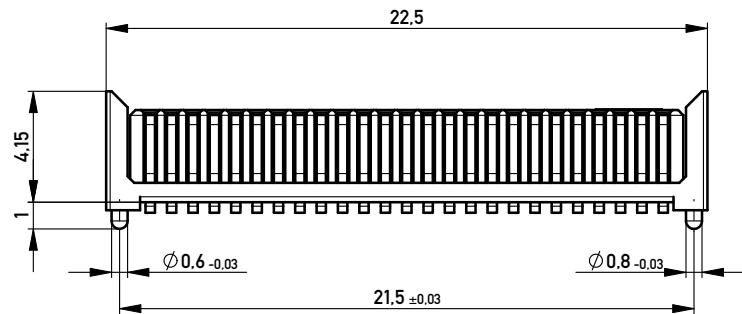
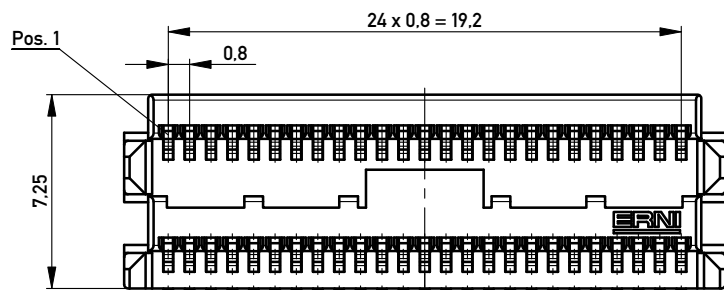


Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
 Verpackungseinheit: 800 Stück - *Packaging unit: 800 pcs*

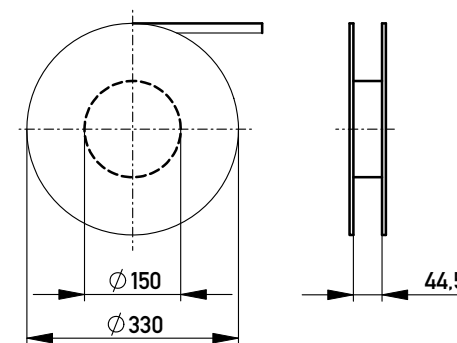


Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0.1\text{mm}$
Coplanarity area of termination $\leq 0.1\text{mm}$

Abspulrichtung - *Reel off Direction*

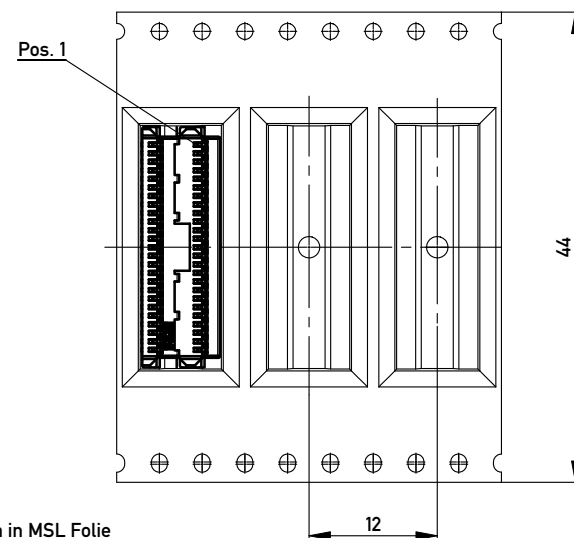

Leiterplatten-Layout Vorschlag
PCB-Layout Proposal

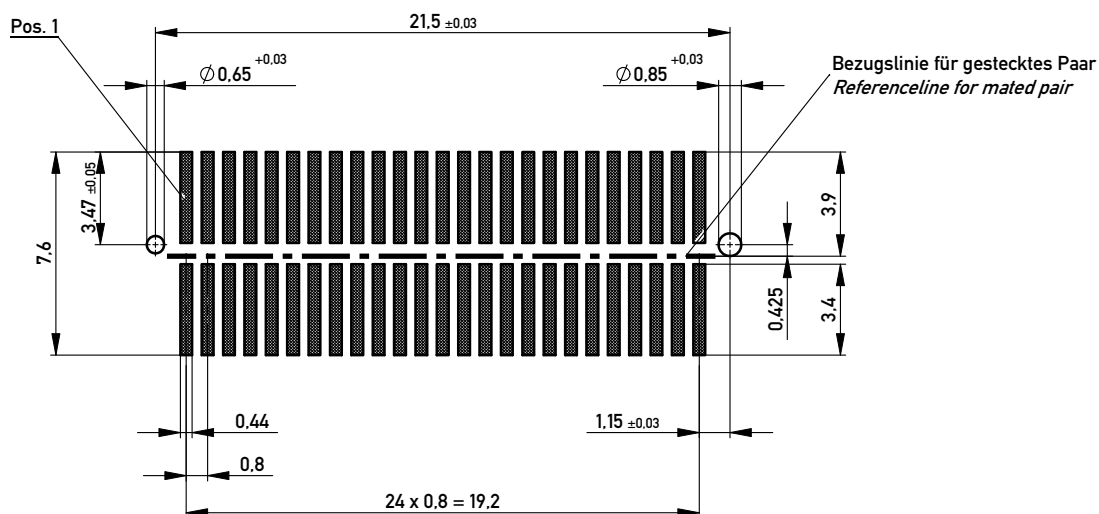

RoHS: 6/6
 MSL: 3
 Teile müssen in MSL Folie
 verpackt werden!
Parts wrapped in MSL bag!

zweireihig, mit Zapfen

2 row, with pegs

Information:		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
g		10.08.2010		MicroStac Steckverb., 50 polig	
Index		Date		MicroStac Conn., 50 contacts	
		www.ERNI.com		114713	
				I	
				A3	
				Class	
				MICROS	