
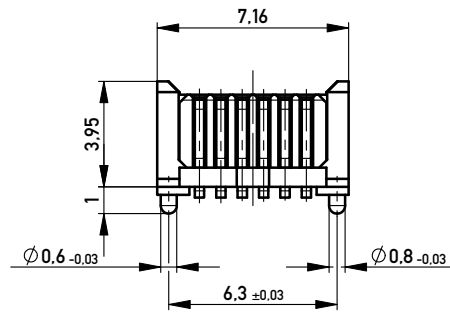



Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1 \text{ mm}$
Coplanarity Area of Termination $\leq 0,1 \text{ mm}$

Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
 Verpackungseinheit: 1500 Stück - *Packaging unit: 1500 pcs*

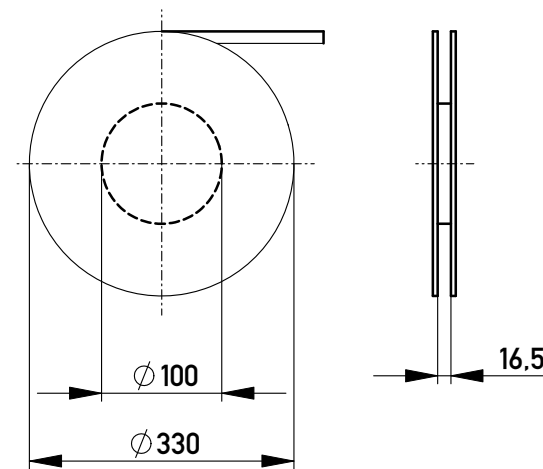


Abspulrichtung - *Reel off Direction*

Leiterplatten-Layout Vorschlag PCB-Layout Proposal

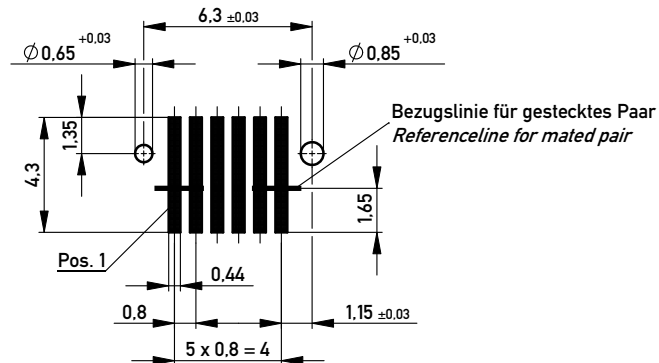

RoHS: 6/6
 MSL: 3
 Teile müssen in MSL Folie
 verpackt werden!
Parts wrapped in MSL bag!

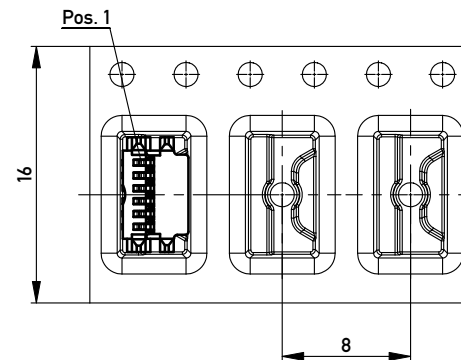

einreihig, mit Zapfen
1 row, with pegs

Information:		Tolerances	Scale 5:1	Designation	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	All Dimensions in mm	MicroStac Steckverb., 6 polig MicroStac Con., 6 contacts	
h	10.08.2010	www.ERNI.com		114711	I
Index	Date	Class		MICROS	A3